

Συναρμολόγηση Ασφαλιστικά Βιδών



**Loctite 222,
Αναερόβιο Ασφαλιστικό
Χαμηλού Βαθμού Συγκράτησης**
Προστατεύει τις βίδες και τα παξιμάδια από τυχόν
ξελασκάρισμα εξ αιτίας κρούσεων και
κραδασμών αλλά και από τη διάβρωση.

- Ασφαλίζει και στεγανοποιεί όλα τα μεταλλικά σπειρώματα έως M36
- Εύκολη αποσυναρμολόγηση. Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία.

Τυπικές Εφαρμογές: Κατάλληλο για εξαρτήματα που απαιτούν συχνή αποσυναρμολόγηση πχ. βίδες φαναριών (ρεγουλατόροι), βίδες σε καρμπυρατέρ, βίδες αμαξώματος κλπ.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Μπουκάλι	10 ml	12	1427235

**Loctite 242,
Αναερόβιο Ασφαλιστικό
Μεσαίου Βαθμού Συγκράτησης**
Προστατεύει τις βίδες και τα παξιμάδια από τυχόν
ξελασκάρισμα εξ αιτίας κρούσεων και κραδασμών αλλά
και από τη διάβρωση.

- Ασφαλίζει και στεγανοποιεί όλα τα μεταλλικά σπειρώματα έως M36.
- Εύκολη αποσυναρμολόγηση. Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία.

Τυπικές Εφαρμογές: Κατάλληλο για εξαρτήματα που ενδέχεται να αποσυναρμολογηθούν για λόγους συντήρησης, όπως μπουλόνια εντατήρων ιμάντων, μίζας, κάρτερ λαδιού, καπάκια και τάπες κυψελών κλπ.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Μπουκάλι	5 ml	24	1427243
Μπουκάλι	24 ml	12	1427250
Μπουκάλι	50 ml	12	1427246

**Loctite 271,
Αναερόβιο Ασφαλιστικό
Υψηλού Βαθμού Συγκράτησης**
Ασφαλιστικό για βίδες, παξιμάδια,
σπειρώματα μέχρι M20,
που απαιτούν μόνιμη συγκράτηση.

- Ασφαλίζει και στεγανοποιεί όλα τα μεταλλικά σπειρώματα
- Προστατεύει από τη διάβρωση
- Αποσυναρμολόγηση μπορεί να γίνει με συνήθη εργαλεία και θέρμανση (300°C)

Τυπικές Εφαρμογές: Κατάλληλο για εφαρμογές όπου δεν απαιτείται μελλοντική αποσυναρμολόγηση όπως: μπουλόνια μουγαγιέ ανεμιστήρα, μοχλοβραχιονίων, αμορτισέρ, στροφαλοφόρου άξονα, μπουλόνια ή κοχλίες μπλοκ κυλίνδρων, κοχλίες πολλαπλών, κλπ.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Μπουκάλι	5 ml	24	1427259
Μπουκάλι	24 ml	12	1427260
Μπουκάλι	50 ml	10	1427485

**Loctite 277,
Αναερόβιο Ασφαλιστικό
για Σπειρώματα με Διάμετρο
πάνω από 25mm**

**Ασφαλιστικό υψηλού βαθμού συγκράτησης
για σπειρώματα μεγάλης διαμέτρου.**

- Ασφαλίζει και στεγανοποιεί όλα τα μεταλλικά σπειρώματα κατά των κραδασμών (βίδες, μπουλόνια κλπ.) και προστατεύει από τη διάβρωση.
- Αποσυναρμολόγηση μπορεί να γίνει με συνήθη εργαλεία και θέρμανση (+300°C)

Τυπικές Εφαρμογές: Κατάλληλο για εφαρμογές όπου δεν απαιτείται μελλοντική αποσυναρμολόγηση όπως: μπουλόνια αμορτισέρ, μπουλόνια ή κοχλίες μπλοκ κυλίνδρων, κοχλίες πολλαπλών, μπουλόνια παντός τύπου κλπ.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Μπουκάλι	50 ml	10	1427275

**Loctite 290,
Αναερόβιο Ασφαλιστικό
Διεισδυτικού Τύπου**
Διεισδυτικό ασφαλιστικό μεσαίου βαθμού
συγκράτησης, για ήδη συναρμολογημένες
βίδες. Προστατεύει τα σπειρώματα από
τη διάβρωση και το ξελασκάρισμα.

- Ασφαλίζει και στεγανοποιεί όλους τους μεταλλικούς συνδέσμους ακόμα και ανοξείδωτους.
- Εύκολη αποσυναρμολόγηση – δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία

Τυπικές Εφαρμογές: Μπουλόνια μίζας, μπουλόνια κάρτερ λαδιού, ρεγουλατόροι, βίδες καρμπυρατέρ κλπ. και γενικότερα εξαρτήματα όπου το ξεμοντάρισμα δεν είναι εφικτό.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Μπουκάλι	36 ml	6	1427277

Συναρμολόγηση Συγκρατητικά Ρουλεμάν & Στεγανοποιητικά Σπειρωμάτων

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ



Loctite 648, Αναεροβικό Συγκρατητικό για Κυλινδρικά Εξαρτήματα
Το Loctite 648 είναι μια κόλλα μονταρίσματος κυλινδρικών εξαρτημάτων υψηλής αντοχής και υψηλής θερμοκρασίας. Προστατεύει από φθορά, τριβή, διάβρωση και μπλοκάρισμα.

- Συγκρατεί ρουλεμάν, άξονες, ροδέλες, δακτυλίους, χιτώνια και τριβείς.
- Αποσυναρμολόγηση μπορεί να γίνει με συνήθη εργαλεία και θέρμανση (300°C).

Τυπικές Εφαρμογές: Συγκράτηση κάθε είδους κυλινδρικών εξαρτημάτων, χρησιμοποιείται κυρίως όπου απαιτείται αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως ρουλεμάν μέσα σε περιβλήματα, χιτώνια κυλινδρών σε μπλοκ κυλινδρών, καπάκια κυψελών κινητήρα, γρανάζια σε άξονες κλπ. Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +175°C.



Loctite 545, Αναεροβικό Στεγανοποιητικό για Σπειρώματα Ακριβείας

Παρέχει αεροστεγή και υδατοστεγή στεγανοποίηση σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα και σε υδραυλικά κυκλώματα λαδιού, όπου εμφανίζονται τα σπειρώματα ακριβείας.

- Προστατεύει τα σπειρώματα από τυχόν διάβρωση, φθορά, τριβή και μπλοκάρισμα.
- Εξαιρετική αντοχή σε κραδασμούς και χημικά

Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Μπουκάλι	5 ml	24	1427300
Μπουκάλι	24 ml	12	1427301
Μπουκάλι	50 ml	12	1427302

Loctite 660 - Quick Metal, Αναεροβικό Συγκρατητικό για Φθαρμένα Κυλινδρικά Εξαρτήματα

Συγκρατεί φθαρμένα ή κατεστραμμένα κυλινδρικά μεταλλικά εξαρτήματα και τα προστατεύει από τη διάβρωση.

- Επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση φθαρμένων ρουλεμάν, τριβέων, ροδελών και σφηνών.
- Καλύπτει μεγάλα διακένα (έως 0,5mm).

Τυπικές Εφαρμογές: Παρέχει μια εύκολη, οικονομική και μόνιμη λύση για την ανάκτηση της λειτουργικότητας φθαρμένων αξόνων και περιβλημάτων, την επισκευή χαλασμένων σφηνόδρομων και την επαναχρησιμοποίηση φθαρμένων συνδέσμων.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	6ml	6	1427306
Μπουκάλι	50 ml	10	1427308

Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Μπουκάλι	50ml	10	1427323

Loctite 572, Αναεροβικό Στεγανοποιητικό, 'Υγρό Τεφλόν'

Παρέχει αεροστεγή και υδατοστεγή στεγανοποίηση σε συστήματα σωληνώσεων και παράλληλα προστατεύει από τυχόν διάβρωση, φθορά, τριβή και μπλοκάρισμα.

- Εξαιρετική αντοχή σε κραδασμούς και χημικά.
- Αργής σκλήρυνσης (πλήρης πολυμερισμός 72h).

Τυπικές Εφαρμογές: Για στεγανοποίηση σε τάπες, πώματα και διακόπτες, για ρακόρ σωληνώσεων σε υδραυλικά και πνευματικά συστήματα καθώς και όλα τα εξαρτήματα που υπάρχουν σε ένα όχημα. Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Μπουκάλι	50ml	12	1427332

*Teflon: κατατεθειμένη μάρκα της DuPont de Nemours Co Inc.

Συναρμολόγηση Άκαμπτες Φλάντζες (αναεροβικές)



Loctite 510, Αναεροβική Φλάντζα Υψηλής Θερμοκρασίας
Φλάντζα υψηλής αντοχής, ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές όπου απαιτείται αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και χημικά. Καλύπτει διάκενα έως και 0,25mm.

- Χρώμα: Ροζ.

Τυπικές Εφαρμογές: Για άκαμπτες συνδέσεις όπως καπάκια κιβωτίων διαφορικού, καπάκια κινητήρων, λεκάνες αποστράγγισης λαδιού. Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +200°C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	50ml	12	1427313

Loctite 518, Αναεροβική Φλάντζα Υψηλής Ελαστικότητας

Κατάλληλο για σημεία όπου αναμένεται κάποια κίνηση της φλάντζας και απαιτείται μέγιστη ελαστικότητα και ευκαμψία.

- Χρώμα: Κόκκινο.
- Ιδανικό για όλες τις μεταλλικές επιφάνειες, κυρίως για αλουμίνιο.
- Φόρμουλα σε μορφή gel, επιτρέπει τη συναρμολόγηση και σε κάθετες επιφάνειες.

Τυπικές Εφαρμογές: Η τυπική εφαρμογή του προϊόντος είναι στις λεκάνες αποστράγγισης λαδιού από αλουμίνιο, στις φλάντζες αντλιών νερού, στα καπάκια κινητήρων. Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	50ml	6	1427318



Loctite 573, Αναεροβική Φλάντζα Αργής Σκλήρυνσης

Γενική χρήσης προϊόν, αργής σκλήρυνσης. Ανθεκτικό σε κρούσεις, κραδασμούς. Καλύπτει διάκενα έως 0,1mm

- Χρώμα: Πράσινο.
- Μέτριας αντοχής, για εύκολο ξεμοντάρισμα.

Τυπικές Εφαρμογές: Η τυπική εφαρμογή του προϊόντος είναι η στεγανοποίηση άκαμπτων συνδέσεων σε περιβλήματα κιβωτίων ταχυτήτων, καπάκια κιβωτίων διαφορικού, καπάκια ρουλεμάν, κιβώτια κινητήρων.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	50ml	12	1427335

Loctite 5203, Αναεροβική Φλαντζόκολλα, Χαμηλού Βαθμού Συγκράτησης

Φλαντζόκολλα χαμηλού βαθμού συγκράτησης για εύκολη αποσυναρμολόγηση, αφαιρείται εύκολα σαν φιλμ. Γρήγορης σκλήρυνσης, καλύπτει μικρά διάκενα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την ενίσχυση και την επισκευή παραδοσιακών μεταλλικών φλαντζών, ώστε να βελτιώσει τη στεγανοποίηση που παρέχουν.

- Χρώμα: Κόκκινο.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σύριγγα	50ml	12	505234

Συναρμολόγηση
Εύκαμπτες Φλάντζες (σιλικονούχες)

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ



Loctite 598, Μαύρη Υψηλής Ελαστικότητας, με Εξαιρετική Αντοχή σε Λάδια Οξμική σιλικονούχα φλάντζα, μη-διαβρωτική.

- Θερμοκρασία λειτουργίας: Αντέχει έως +200°C σε συνεχή λειτουργία, και για σύντομη έκθεση μέχρι +260°C.
- Δεν "αποπροσανατολίζει" τους αισθητήρες οξυγόνου "λ"

Τυπικές Εφαρμογές: Καπάκια βαλβίδων, κάρτερ λαδιού και βαλβολίνης, αντλίες νερού, καπάκια χρονισμού, καπάκια διαφορικού κλπ. Έχει αποσπάσει τις εξής εγκρίσεις:

GM: 12345739, 1052917
Ford: D6AZ-19562-B
Fiat: 9.55720/B

Γνωστή στους επισκευαστές οχημάτων ως Ultra Black.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	70 ml	12	1427105
Φυσίγγιο	300 ml	12	1427454

Loctite 5920, Χαλκόχρωμη Υψηλής Θερμοκρασίας Άοσμη, οξμική σιλικονούχα φλάντζα, μη-διαβρωτική για εφαρμογές που απαιτούν αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

- Θερμοκρασία λειτουργίας: Αντέχει έως +315°C σε συνεχή λειτουργία, και για σύντομη έκθεση μέχρι +350°C.
- Άριστη αντοχή σε λάδια.
- Δεν "αποπροσανατολίζει" τους αισθητήρες οξυγόνου "λ"

Τυπικές Εφαρμογές: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα σημεία που απαιτείται αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και κάποιος βαθμός ελαστικότητας, όπως σε πολλαπλές εξαγωγής, αντλίες λαδιού, καπάκια χρονισμού κ. Έχει αποσπάσει τις εξής εγκρίσεις:

GM: 12345739, 1052917
Ford: D6AZ-19562-B
Fiat: 9.55720/B

Γνωστή στους επισκευαστές οχημάτων ως Ultra Copper.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	70 ml	12	1427125
Φυσίγγιο	300 ml	12	1427457



Loctite 5699, Γκρι Ανθεκτική σε Υψηλές Πιέσεις και Υγρά Ψυγείου

Άοσμη, Οξμική, μη διαβρωτική, ημιελαστική σιλικονούχα φλάντζα με εξαιρετική αντοχή σε λάδια κινητήρα, βαλβολίνες και ψυκτικά υγρά, ιδανική για Ιαπωνικούς κινητήρες.

- Θερμοκρασία λειτουργίας: Αντέχει έως +200°C σε συνεχή λειτουργία, και για σύντομη έκθεση μέχρι +260°C.
- Δεν "αποπροσανατολίζει" τους αισθητήρες οξυγόνου "λ"

Τυπικές Εφαρμογές: Καπάκια βαλβίδων, κάρτερ λαδιού, καπάκια χρονισμού, αντλίες νερού, περιβλήματα θερμοστατών, κλπ. Έχει αποσπάσει τις εξής εγκρίσεις:

Toyota: 00295-00102, 00295-01281, 00295-01208
Toyota GB: 00001-01001, 00001-01002,
Nissan: 999MP-A7007
Honda: 08718-5500040E, HC2963817, 0095z-P0A
Mitsubishi: MD997740, MD99110
Hyundai: 4C116-21000

Γνωστή στους επισκευαστές οχημάτων ως Ultra Grey.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	70 ml	12	1427106
Φυσίγγιο	300 ml	12	1427455

Loctite 587, Μπλε Υψηλής Αντοχής σε Λάδια

Άοσμη, οξμική, μη διαβρωτική, ελαστική σιλικονούχα φλάντζα με εξαιρετική αντοχή σε λάδια κινητήρα, βαλβολίνες και ψυκτικά υγρά.

- Θερμοκρασία λειτουργίας: Αντέχει έως +200°C σε συνεχή λειτουργία, και για σύντομη έκθεση μέχρι +260°C.
- Δεν "αποπροσανατολίζει" τους αισθητήρες οξυγόνου "λ"

Τυπικές Εφαρμογές: Καπάκια βαλβίδων, κάρτερ λαδιού, καπάκια χρονισμού, αντλίες νερού, περιβλήματα θερμοστατών, κλπ.

Γνωστή στους επισκευαστές οχημάτων ως Ultra Blue.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	70 ml	12	1427673
Φυσίγγιο	300 ml	12	1427452

Ultra Black, Ultra Copper, Ultra Grey και Ultra Blue είναι κατατεθειμένες μάρκες της Permatex Inc.

Συναρμολόγηση Εύκαμπτες Φλάντζες (σιλικονούχες)



Loctite 5900, Μαύρη Στιγμαία Στεγανοποίησης
Άοση Οξιμική Σιλικονούχα Φλάντζα μη διαβρωτική. Έχει εξαιρετική αντοχή στα λάδια αυτοκινήτων και η ειδική σύνθεσή της σας επιτρέπει να οδηγήσετε το αυτοκίνητο με ασφάλεια αμέσως μετά την εφαρμογή του προϊόντος. Στεγανοποιεί στη στιγμή και δημιουργεί αξιόπιστες και ανθεκτικές στο χρόνο φλάντζες.

- Θερμοκρασία λειτουργίας: Αντέχει έως +200°C σε συνεχή λειτουργία, και για σύντομη έκθεση μέχρι +260°C.
 - Δεν "αποπροσανατολίζει" τους αισθητήρες οξυγόνου "λ".
 - Εξαιρετική αντοχή στα διάφορα υγρά του αυτοκινήτου
- Τυπικές Εφαρμογές:** Καπάκια βαλβίδων, κάρτερ λαδιού, περιβλήματα θερμοστατών, αντλίες νερού και λαδιού, λεκάνες αποστράγγισης βαλβολίνης, κιβώτια ταχυτήτων κλπ.
Έχει αποσπάσει εγκρίσεις από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων: Daewoo, Fiat, Ford, Opel(GM), LandRover, Hyundai, Peugeot, Mercedes κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σύριγγα	50 ml	12	1427511
Πεπ. δοχείο	200 ml	12	1427473
Φυσίγγιο	300 ml	12	1427456

Loctite 5910, Μαύρη Λεπτόρρευστη έκδοση της 5900
Άοση Οξιμική Σιλικονούχα Φλάντζα μη διαβρωτική, με εξαιρετική αντοχή στα λάδια των αυτοκινήτων.

- Ιδανική για μη εύκαμπτες συνδέσεις.**
- Θερμοκρασία λειτουργίας: Αντέχει έως +200°C σε συνεχή λειτουργία, και για σύντομη έκθεση μέχρι +260°C.
 - Δεν "αποπροσανατολίζει" τους αισθητήρες οξυγόνου "λ".
 - Εξαιρετική αντοχή στα διάφορα υγρά του αυτοκινήτου.

Τυπικές Εφαρμογές: Καπάκια βαλβίδων, κάρτερ λαδιού, περιβλήματα θερμοστατών, αντλίες νερού και λαδιού, λεκάνες αποστράγγισης βαλβολίνης, κιβώτια ταχυτήτων κλπ.
Έχει αποσπάσει εγκρίσεις από Daewoo, Ford, Opel(GM), SAAB κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σύριγγα	50 ml	12	1427512
Φυσίγγιο	300 ml	12	505239

Loctite 596, Κόκκινη Στεγανοποιητική Σιλικόνη Υψηλής Θερμοκρασίας
Ακετοξική σιλικονούχα φλάντζα ειδικά σχεδιασμένη για ελαστικές/εύκαμπτες συνδέσεις.

- Θερμοκρασία λειτουργίας: Αντέχει έως +315°C σε συνεχή λειτουργία, και για σύντομη έκθεση μέχρι +350°C.
- Ανθεκτική στα περισσότερα χημικά, διαλυτικά και λάδια.
- Υψηλής ελαστικότητας.

Τυπικές Εφαρμογές: Ειδικά σχεδιασμένη για κάθε τύπο φλάντζας κινητήρα, όπως καπάκια βαλβίδων, καπάκια χρονισμού, καπάκια διαφορικού, αντλίες νερού, αντλίες λαδιού κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	103gr	12	1427435
Φυσίγγιο	310 ml	10	1427447

Loctite 209125, No.6 Στεγανοποιητική Σιλικόνη RTV BLUE (μπλε)
Μόνιμα ελαστικό, στεγανοποιητικό σιλικονούχο καουτσούκ για φλάντζες κάθε μεγέθους και σχήματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο αυτοκίνητο για τη δημιουργία ή την επένδυση/επίχωση φλαντζών.

- Θερμοκρασία λειτουργίας: από -60°C μέχρι +250°C.
- Εύκολη εφαρμογή στεγανοποιεί σε λίγα μόνο λεπτά
- Ανθεκτικό στα περισσότερα χημικά, σε υγρά μετάδοσης κίνησης, νερό, ψυκτικά και λάδια.
- Ανθεκτικό σε υψηλές πιέσεις.

Τυπικές Εφαρμογές: Ειδικά σχεδιασμένη για κάθε τύπο φλάντζας κινητήρα (diesel ή βενζίνη) όπως καπάκια χρονισμού, καπάκια διαφορικού, αντλίες νερού, κάρτερ λαδιού κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	85gr	12	1427679
Φυσίγγιο	315 ml	12	1427449

Μαύρη Σιλικονούχα Φλάντζα-RTV BLACK
Ακετοξική σιλικονούχα φλάντζα ειδικά σχεδιασμένη για ελαστικές/εύκαμπτες συνδέσεις, με άριστη συγκολλητική ικανότητα σε επιφάνειες από μέταλλο, στα περισσότερα πλαστικά, σε βαμμένες επιφάνειες κλπ.

- Θερμοκρασία λειτουργίας: Αντέχει έως +200°C σε συνεχή λειτουργία, και για σύντομη έκθεση μέχρι +250°C.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ή την επίχωση/επίχωση φλαντζών.
- Ανθεκτική στα περισσότερα χημικά, διαλυτικά και λάδια.
- Υψηλής ελαστικότητας.

Τυπικές Εφαρμογές: Για κάθε τύπο φλάντζας κινητήρα υψηλής απόδοσης, όπως καπάκια βαλβίδων, καπάκια χρονισμού, καπάκια διαφορικού, αντλίες νερού, αντλίες λαδιού κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	95gr	24	1427436

Συναρμολόγηση Στεγανοποιητικά (άλλα)

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ



Loctite 396001,
Φλαντζόκολλα Ελαστική Νο.1
Φλαντζόκολλα άκαμπτη, σε μορφή πάστας, που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της απόδοσης και την επισκευή προκατασκευασμένων φλαντζών.

- Στεγνώνει γρήγορα.
- Άκαμπτη.
- Υψηλής αντοχής σε συμπίεση.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: από -55°C έως +200°C.

Τυπικές Εφαρμογές: Είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη στεγανοποίηση και την επισκευή προκατασκευασμένων φλαντζών από φελλό, μέταλλο, πλαστικό, καουτσούκ, κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγωγής
Σωληνάριο	42gr	12	1427487
Σωληνάριο	85gr	12	1427107
Σωληνάριο	311gr	12	1427108

Loctite 396002,
Φλαντζόκολλα Ελαστική Νο.2

Φλαντζόκολλα ημι-εύκαμπτη, σε μορφή πάστα. Στεγνώνει αργά και σχηματίζει μόνιμο ελαστικό μη σκληρυνόμενο φιλμ. Κατάλληλη για μη άκαμπτες και/ή δονούμενες συναρμολογήσεις και για εξαρτήματα που απαιτούν αποσυναρμολόγηση.

- Ανθεκτική σε βενζίνη, κεροζίνη, λιπαντικά, ζεστό και κρύο νερό, ανψυκτικά υγρά, αλκαλικά και αραιά όξινα διαλύματα.
- Υψηλής αντοχής σε συμπίεση.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: από -55°C έως +200°C.

Τυπικές εφαρμογές: Ιδανική για κάθε τύπου κινητήρα. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη βελτίωση της στεγανοποιητικής ικανότητας προκατασκευασμένων φλαντζών από φελλό, χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, καουτσούκ, κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγωγής
Σωληνάριο	42gr	12	1427486
Σωληνάριο	85gr	12	1427109
Σωληνάριο	311gr	124	1427110

Loctite 396003,
Φλαντζόκολλα Ελαστική Νο.3

Φλαντζόκολλα ελαστική, σε υγρή μορφή, απλώνεται με πινέλο, χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της απόδοσης ή την επισκευή προκατασκευασμένων φλαντζών. Στεγνώνει αργά, κατάλληλη για μη-άκαμπτες και/ή δονούμενες συναρμολογήσεις.

- Υψηλής αντοχής σε συμπίεση.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: από -55°C έως +200°C.

Τυπικές εφαρμογές: Είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη βελτίωση της στεγανοποιητικής ικανότητας προκατασκευασμένων φλαντζών από φελλό, μέταλλο, πλαστικό, καουτσούκ, κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγωγής
Δοχείο	117 ml	12	505240
Δοχείο	475gr	12	1427113



Φλαντζόκολλα Diesel 300

Φλαντζόκολλα ημι-ελαστική, σε υγρή μορφή, απλώνεται με πινέλο. Στεγνώνει αργά.

Κατάλληλη για άκαμπτες και εύκαμπτες συναρμολογήσεις.

- Υψηλής αντοχής σε συμπίεση.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: από -55°C έως +220°C.

Τυπικές εφαρμογές: Είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη βελτίωση της στεγανοποιητικής ικανότητας προκατασκευασμένων φλαντζών από φελλό, μέταλλο, πλαστικό, καουτσούκ, κλπ, σε εφαρμογές υψηλής απόδοσης όπως οι κινητήρες diesel, τελικές μεταδόσεις, κιβώτια ταχυτήτων, αντλίες ή συμπιεστές.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγωγής
Δοχείο	475gr	12	1427114

Φλαντζόκολλα Υψηλών Θερμοκρασιών

Φλαντζόκολλα ελαστική, σε μορφή πάστα, χρησιμοποιείται σε εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας για τη ενίσχυση της απόδοσης και την επισκευή προκατασκευασμένων φλαντζών. Κατάλληλη για μη-άκαμπτες και/ή δονούμενες συναρμολογήσεις. Στεγνώνει αργά.

- Υψηλής αντοχής σε συμπίεση.
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες: από -55°C έως +220°C

Τυπικές εφαρμογές: Για φλάντζες από φελλό, μέταλλο, πλαστικό, καουτσούκ, κλπ, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών (πχ. πολλαπλές εξαγωγής).



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγωγής
Σωληνάριο	200 ml	12	1427134

Κιτ O-Ring

Πρόκειται για ένα σετ που επιτρέπει την επι-τόπου δημιουργία λαστιχένιων δακτυλίων "O-Ring" κάθε διαμέτρου, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Η συγκόλληση είναι τόσο ισχυρή όσο το ίδιο το λάστιχο.


• Εύκολη κατασκευή δακτυλίων "O-Rings", έτοιμα να χρησιμοποιηθούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Το κιτ περιλαμβάνει: 5 διαφορετικών διαμέτρων κορδόνια νιτρίλικου καουτσούκ, μπουκαλάκι 10gr με κυανοακρυλική κόλλα 406, κοπίδι ασφαλείας, εξάρτημα εφαρμογής (καλύμπτρα) καθώς και οδηγίες χρήσης σε ένα βολικό βαλιτσάκι.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγωγής
Κιτ σε βαλιτσάκι		1	1427471

Συναρμολόγηση Στεγανοποιητικά (άλλα)

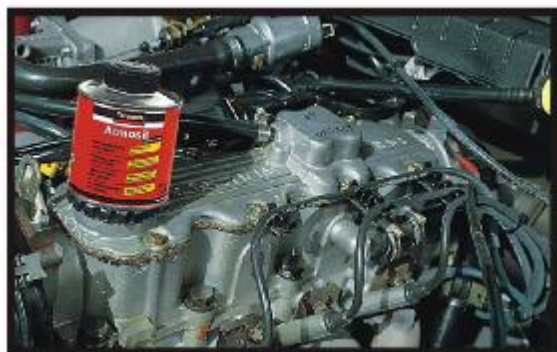

Atmosit, Χημική Φλάντζα

Στεγανοποιητικό για πλήρωση διακένων με ελαστικότητα, μπορεί να αποκολληθεί σα φιλμ.

Το Atmosit χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση τραχών επιφανειών, φλαντζών με ανεπαρκή πίεση επαφής, και για μεγάλες επιφάνειες που τείνουν να αποκολληθούν.

Το Atmosit ένα υψηλού ιξώδους στεγανοποιητικό που εφαρμόζεται με πινέλο. Στεγνώνει μέσα σε λίγα λεπτά και σχηματίζει ένα ελαστικό φιλμ το οποίο μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί.

- Κατάλληλο για επένδυση έτοιμων μαλακών φλαντζών.
- Θερμοκρασιακή αντοχή από -25°C έως +120°C.
- Ανθεκτικό σε ορυκτέλαια, λάδια μηχανής, νερό, αντιψυκτικά, αλκαλικά διαλύματα.

Χημικός Τύπος: Συνθετικό Καουτσούκ.

Χρώμα: Σκούρο γκρι.

Καθαρισμός: Απομακρύνεται σαν φιλμ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Blister	75 ml	12	505191
Δοχείο	150 ml	12	505192
Δοχείο	350 ml	12	505193

Atmosit-compact, Ψεκαζόμενη φλάντζα

Το Atmosit-compact χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση επιφανειών που δεν επιδέχονται έτοιμες φλάντζες. Ειδικότερα για σημεία που απαιτούν ξεμοντάρισμα π.χ. καπάκια βαλβίδων, καπάκια θερμοστατών, σωληνώσεις λαδιού.

- Υψηλού ιξώδους πάστα.
- Δε συρρικνώνεται.
- Δεν στάζει.
- Θερμοκρασιακή αντοχή από -40 °C έως +220 °C.
- Ανθεκτική σε ορυκτέλαια, λάδια μηχανής, νερό, αντιψυκτικά.

Το Atmosit-compact είναι ένα αργής σκλήρυνσης υλικό

Χημικός Τύπος: Σιλικόνη.

Χρώμα: Μαύρο.

Για καθαρισμό των προς στεγανοποίηση επιφανειών χρησιμοποιήστε το Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σωληνάριο	75 ml	10	505194
Φυσιγγίο	310 ml	12	505195

Fluid Υψηλής Αντοχής, Υγρό, Σκληρυνόμενο Στεγανοποιητικό που Εφαρμόζεται με Πινέλο.

Το Fluid είναι στεγανοποιητικό με καλή πρόσφυση σε μέταλλα, φαινόλες, ελάσματα. Ειδικότερα το προϊόν είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση υδραυλικών συστημάτων, καρμπυρατέρ και αντλιών καυσίμων.

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για συγκόλληση.
- Θερμοκρασιακή αντοχή έως 120°C.
- Ανθεκτικό σε ορυκτέλαια, λάδια μηχανής, νερό, αντιψυκτικά, καύσιμα.

Χημικός Τύπος: Συνθετική Ρητίνη.

Χρώμα: Έντονο μελί.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Δοχείο	150 ml	12	505196

Fluid-D, Πλαστική Στεγανοποιητική Φλάντζα

Το Fluid-D είναι κυρίως κατάλληλο για επένδυση και ενίσχυση προκατασκευασμένων φλαντζών σε τραχιές επιφάνειες.

- Κατάλληλο για φλάντζες πάχους > 20 mm.
- Μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο ή σπάτουλα.
- Επιτρέπει εύκολη αποσυναρμολόγηση.
- Τα επενδυμένα μέρη μπορούν να συναρμολογηθούν είτε αμέσως είτε αργότερα.
- Δε σκληραίνει, διατηρεί όλες τις πλαστικές του ιδιότητες.
- Θερμοκρασιακή αντοχή από -40°C έως +120°C.
- Ανθεκτικό σε ορυκτέλαια, λάδια μηχανής, νερό, αντιψυκτικά.

Χημικός Τύπος: Συνθετική Ρητίνη.

Χρώμα: Μπλε.

Καθαρισμός: Σκουπίστε με στεγνό πανί.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σωληνάριο	75 ml	10	505197
Σωληνάριο	200 ml	10	505198

Fluid-Plast

Μη Σκληρυνόμενη Φλάντζα-Στεγανοποιητικό Επένδυση και ενίσχυση παραδοσιακών φλαντζών σε τραχιές επιφάνειες.

- Κατάλληλο για φλάντζες πάχους > 20 mm.
- Μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο ή σπάτουλα.
- Επιτρέπει εύκολη αποσυναρμολόγηση.
- Τα επενδυμένα μέρη μπορούν να συναρμολογηθούν είτε αμέσως είτε αργότερα.
- Δε σκληραίνει, διατηρεί όλες τις πλαστικές του ιδιότητες.
- Θερμοκρασιακή αντοχή από -40°C έως +120°C.
- Ανθεκτικό σε ορυκτέλαια, λάδια μηχανής, νερό, αντιψυκτικά.

Εφαρμογή από μικρό φυσιγγίο με κατάλληλη μύτη για πλακέ κορδόνι.

Χημικός Τύπος: Συνθετική Ρητίνη.

Χρώμα: Μπλε.

Καθαρισμός: Σκουπίστε με στεγνό πανί.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Φυσιγγίο	80 ml	10	505199

Καθαρισμός & Προετοιμασία Επιφανειών

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ



Loctite 7063, Καθαριστικό και Απολιπαντικό Επιφανειών

Το Loctite 7063 είναι καθαριστικό με βάση διαλύτη, καθαρίζει και απολιπαίνει επιφάνειες όπου πρόκειται να εφαρμοστεί συγκολλητικό/στεγανοποιητικό. Απομακρύνει λάδια, γράσα, βρωμιά κλπ. περιορίζοντας τον κίνδυνο επιμόλυνσης της επιφάνειας πράγμα που μειώνει την συγκολλητική ικανότητα.

- Μη διαβρωτικό προϊόν.
- Δεν αφήνει κατάλοιπα.
- Στεγνώνει αμέσως.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σπρέι	150 ml	12	1427568
Σπρέι	400 ml	12	1427627

Loctite 7200,

Καθαριστικό Σπρέι Φλαντζών

Αφρώδες προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για την αφαίρεση και τον καθαρισμό κάθε τύπου παραδοσιακής ή χημικής φλάντζας. Επίσης αφαιρεί υπολείμματα από κόλλες, στεγανοποιητικά, εναποθέσεις άνθρακα, καμένα λάδια, μπιγιές κλπ.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες, καρμπυρατέρ, αντλίες νερού και καυσίμων κλπ.

- Ισχυρή καθαριστική δράση δεν καταστρέφει τα εξαρτήματα.
- Διαλύει χρώματα/ μπιγιές.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σπρέι	400 ml	12	1427657

Loctite 7039,

Καθαριστικό Ηλεκτρικών Επαφών

Ειδικό προϊόν για τον καθαρισμό, την αναγωγή και την προστασία ηλεκτρικών επαφών κάθε τύπου ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Δεν επηρεάζει τις ηλεκτρικές ιδιότητες των εξαρτημάτων. Απομακρύνει νερό και υγρασία και σχηματίζει ένα υδροαπωθητικό φιλμ. Δεν περιέχει σιλικόνη.

Τυπικές εφαρμογές: Κατάλληλο για ηλεκτρικές ασφάλειες, πρίζες, βύσματα, συνδέσμους, ρελέ κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σπρέι	400 ml	12	505241



Loctite 7235,

Καθαριστικό Φρένων και Συμπλέκτη

Καθαρίζει και απολιπαίνει γρήγορα και προσεκτικά τα φρένα, το συμπλέκτη και τα εξαρτήματα των κιβωτίων ταχυτήτων. Αφαιρεί χωρίς να αφήνει κατάλοιπα: κόλλες, στεγανοποιητικά, λιπαντικά από φλάντζες κινητήρα, καρμπυρατέρ, κιβώτια ταχυτήτων, ρακόρ κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Π
Σπρέι	500 ml	12	142

Loctite 7840,

Καθαριστικό Επιφανειών Natural Blue

Συμπυκνωμένο, βιοδιασπώμενο καθαριστικό και απολιπαντικό (δεν περιέχει επικίνδυνους διαλύτες) για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών βιομηχανικού και γενικού καθαρισμού. Ρυθμιζόμενη καθαριστική δράση ανάλογα με την αναλογία διάλυσης καθαριστικού / νερού (από 1:1 έως 1:128).

Καθαρίζει αμέσως βρωμιά, λάδι, γράσο, κάπνα, κερί, πίσσα, ελαφρύ άνθρακα κλπ. από κινητήρες, ρουλεμάν, οχήματα, αξεσουάρ και εξαρτήματα κινητήρων. Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό των χώρων συνεργείων και γκαράζ, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων και του μηχανολογικού εξοπλισμού.

- Προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον – βιοδιασπώμενο.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Δοχείο σε σπρέι	750 ml	12	1427414
Δοχείο	5 L	4	1427415
Δοχείο	20 L	1	1427416

Καθαριστικό Καρμπυρατέρ

Ισχυρότατη φόρμουλα σε μορφή σπρέι που καθαρίζει στη στιγμή καρμπυρατέρ και τσοκ, χωρίς να αφήνει υπολείμματα, εσωτερικά και εξωτερικά, είτε είναι σε λειτουργία ο κινητήρας είτε το εξάρτημα είναι ξεμονταρισμένο.

Δεν επηρεάζει τους αισθητήρες οξυγόνου ' ' λ ' ' .



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σπρέι	400 ml	12	505242

Λιπανση & Επεξεργασία Επιφανειών



Loctite 8018,

Αντισκωριακό, Διεισδυτικό Λάδι

Είναι ένα διεισδυτικό αντισκωριακό διαφανές λάδι σε μορφή σπρέι, το οποίο διεισδύει ανάμεσα στα σκουριασμένα και διαβρωμένα εξαρτήματα και απελευθερώνει τα μπλοκαρισμένα από την σκουριά μέταλλα.

- Δρα άμεσα.
- Τα ξεμπλοκαρισμένα εξαρτήματα παραμένουν λιπασμένα και προστατευμένα από τη διάβρωση.
- Δεν επηρεάζει τις βαμμένες επιφάνειες.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν λιπαντικό και σαν αναστολέας σκουριάς.
- Δεν περιέχει χλωροφθοράνθρακες (CFC) οι οποίοι είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σπρέι	400 ml	12	1427661

Loctite 8201 Λιπαντικό Σπρέι Πολλαπλών Χρήσεων (5 ways)

Το Λιπαντικό Σπρέι 5 χρήσεων είναι ένα λιπαντικό γενικής χρήσης το οποίο ξεμπλοκάρει, λιπαίνει, καθαρίζει, εκτοπίζει την υγρασία και προστατεύει από τη διάβρωση όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα.

Το προϊόν έχει την ιδιότητα να απομακρύνει την υγρασία από τις ηλεκτρικές επαφές και να αποτρέπει την περαιτέρω διείσδυση της υγρασίας. Δεν περιέχει σιλκόνη.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σπρέι	400 ml	12	1427660



Loctite 8005,

Προστατευτικό Σπρέι Ιμάντων

Ειδικό προϊόν για τη ενίσχυση της ελκτικής δύναμης των ιμάντων και την πρόληψη της ολίσθησης των ιμάντων λόγω θερμότητας, ψύχους, υγρασίας ή σκόνης. Προστατεύει τον ιμάντα από φθορές.

Αποκαθιστά την απαραίτητη υγρασία για την πρόληψη ρωγμών και πρόωρης φθοράς.

- Αδιάβροχο - αποτελεσματικό ακόμα και στις πιο υγρές συνθήκες.

Για όλους τους τύπους ιμάντων μετάδοσης κίνησης σε αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία και κινητήρες θαλάσσης. Επίσης κατάλληλο για ιμάντες σε αγροτικές μηχανές, μονάδες κλιματισμού, οικιακές συσκευές και βιομηχανικούς ιμάντες μετάδοσης κίνησης.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σπρέι	400 ml	12	506137

Καθαριστικό Σπρέι Μπαταρίας

Σπρέι για τον τέλειο καθαρισμό των σημείων επαφής της μπαταρίας που παρουσιάζουν άλατα και ίχνη διάβρωσης με αποτέλεσμα να έχουμε διαρροή.

Αποκαθιστά την επαφή μεταξύ πόλου και ακροδέκτη έτσι ώστε να αποκαθίσταται η ικανοποιητική ροή του ρεύματος.

- Ενεργεί σε 3 μόνο λεπτά

Χρησιμοποιείται στις μπαταρίες αυτοκινήτων, σκαφών, τρακτέρ και αγροτικών, δομικών μηχανημάτων και μοτοσικλετών.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σπρέι	150 ml	12	1427098

Λιπανση & Επεξεργασία Επιφανειών

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ



Solvo Rust, Αντискωριακό Teroson
Προστατεύει μεταλλικά εξαρτήματα όπως βίδες, παξιμάδια, σπειρώματα και συνδέσεις, από το μπλοκάρισμα και τη σκουρι

- Εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα.
- Τα πρόσθετα που περιέχει παρέχουν εξαιρετική λιπαντική δράση και προσωρινή διαβρωτική προστασία.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σπρέι	300 ml	12	1427026



Loctite 7100, Σπρέι Εντοπισμού Διαρροών

Το σπρέι εντοπισμού διαρροών είναι ένα προϊόν που επιτρέπει την εύκολη ανίχνευση πιθανών διαρροών σε πνευματικές εγκαταστάσεις όπως σωληνώσεις, δεξαμενές, ρεζερβουάρ, βαλβίδες, ρακόρ κλπ.

- Ανιχνεύει και τις παραμικρές αέριες ή πνευματικές διαρροές.
- Δεν προσβάλλει τα μεταλλικά εξαρτήματα των συστημάτων.
- Περιέχει αντιδιαβρωτικά πρόσθετα.
- Μη τοξικό, άφλεκτο.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σπρέι	400 ml	12	1427781



Φιάλη για ψεκασμό MO
Για τον αποτελεσματικό ψεκασμό του MC από μεγάλη συσκευασία.

- Περιεκτικότητα 500 ml.

Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Φιάλη	Για 500 ml	20	505201

Προστατευτικό 5-Χρήσ: Teroson MO

Ψεκάξει σε οποιαδήποτε θέση Προϊόν πολλαπλών χρήσεων.

- Προστατεύει εξαρτήματα όπως βίδες, παξιμάδια και συνδέσεις, από το μπλοκάρισμα.
- Σταματάει το τριξιμο σε κινούμενα εξαρτήματα.
- Προστατεύει από τη διάβρωση
- Εκτοπίζει την υγρασία.
- Καθαρίζει και προστατεύει μ



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σπρέι	400 ml	12	1427025
Δοχείο	4.5 L	1	505200

Λιπανση & Επεξεργασία Επιφανειών



Λιπαντικό Σπρέι Σιλικόνης Teroson

Λιπαντικό γενικής χρήσης και προστατευτικό κατά της διάβρωσης σε μορφή σπρέι. Προλαμβάνει το κόλλημα, το μπλοκάρισμα και τα ενοχλητικά τριξίματα που προκαλούνται από την επιφανειακή τριβή.

Χρησιμοποιείται στο αυτοκίνητο για τη λίπανση των μεταλλικών μερών των καθισμάτων, στις κινούμενες οροφές κλπ. Διευκολύνει τη συναρμολόγηση σωληνοειδών κατασκευών και προστατεύει επιφάνειες από χρώμιο, αλουμίνιο, πλαστικό, δέρμα και καουτσούκ. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακή χρήση σαν λιπαντικό για τους μηχανισμούς συρταριών και κουρτινόξυλων, για τις κλειδαριές και τους μεντεσέδες σε πόρτες και παράθυρα κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σπρέι	300 ml	12	1427024

Λευκό Γράσο Teroson

Λευκό σπρέι γράσου, που λιπαίνει και προστατεύει από τη σκουριά εξαρτήματα και μηχανισμούς όπως αλυσίδες, γρανάζια και εργαλεία γενικότερα.

- Υδροαπωθητικό.
- Προστατεύει τα εξαρτήματα από τη φθορά.
- Διαχρονική προστασία που επιμηκύνει το χρόνο ζωής των λιπασμένων εξαρτημάτων.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σπρέι	300 ml	12	505202

Σπρέι Γράσου Teroson

Παχύρρευστο λιπαντικό που προστατεύει από τη φθορά και τη διάβρωση. Χρησιμοποιείται σε αλυσίδες, γρανάζια, γάντζους, βίδες και εργαλεία γενικότερα. Δημιουργεί στη στιγμή ένα σταθερό, ανθεκτικό και διαχρονικό λιπαντικό φιλμ.

- Δεν περιέχει οξέα.
- Διεισδύει ακόμα και σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία, όπως μικρές εγκοπές και γωνίες.
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 160°C.
- Δεν επηρεάζεται από κρύες συνθήκες.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σπρέι	300 ml	12	1427536



Λιπαντικό Κολητικό Γράσο PLASTILUBE Teroson

Ειδικό συγκολλητικό γράσο για εφαρμογές όπου η διαρκής κίνηση σε συνδυασμό με τις εναλλαγές της θερμοκρασίας "διώχνουν" τα κοινά γράσα.

Εξαιρετική πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες.

Σαν ξηρό φιλμ αντέχει μέχρι 1000°C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σωληνάριο	75 ml	12	1427015
Σπρέι	300 ml	12	505203

Loctite 8151, Αντιμπλοκαριστική Πάστα Αλουμινίου σε Σπρέι (Anti-seize)

Λιπαντικό και προστατευτικό σπρέι αλουμινίου, με μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Προλαμβάνει τη διάβρωση και το μπλοκάρισμα μεταλλικών εξαρτημάτων.

- Ανθεκτικό στο νερό και σε διαβρωτικές χημικές ουσίες.
- Διατηρεί τις λιπαντικές ικανότητες σε θερμοκρασίες μέχρι και +900°C.

Ιδανικό για στατικούς μηχανισμούς και όπου αλλού υπάρχουν και εμφανίζονται κινήσεις μικρής εκτάσεως (παξιμάδια, μπουλόνια, κοχλίες και εξαρτήματα με σπείρωμα). Ιδανικό για μηχανισμούς που λειτουργούν σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών όπως εξατμίσεις, μπουλόνια πολλαπλών εξαγωγής και σωλήνες εξάτμισης.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σπρέι	150 ml	12	1427570
Σπρέι	400 ml	12	1427376

Λιπανση & Επεξεργασία Επιφανειών

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ



Αντιθορυβικό Σπρέι Φρένων

Πρόκειται για ένα μπλε υγρό σε σπρέι, ειδικά σχεδιασμένο για την εξοφάνιση του ενοχλητικού "σφυρίγματος" του δισκόφρενου, φαινόμενο που οφείλεται στους κραδασμούς που προκαλούνται από τις δυνάμεις τριβής στο σύστημα φρένων.

- Προστατεύει από τη διάβρωση.
- Ανθεκτικό στη βενζίνη, στο diesel, στο νερό, στην αιθυλενογλυκόλη, στα γράσα και στα υγρά φρένων.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σπρέι	257gr	12	506136

Σπρέι Γράσου με MOS₂

Γράσο γενικής χρήσης, μεταλλικής σύνθεσης το οποίο λιπαίνει και προστατεύει κινούμενα μέρη που εκτίθενται σε συνθήκες υψηλών φορτίων. Περιέχει MOS₂ (θειούχο μολυβδαίνιο) ως στερεό λιπαντικό, το οποίο παρέχει πρόσθετη λιπαντική δράση σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης ή υπερφόρτωσης.

Τυπικές εφαρμογές: Ρουλεμάν, τριβείς, μεταφορικοί κύλινδροι, συνδέσεις, γρανάζια κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σπρέι	200 ml	24	1427396



Σπρέι Γράσου Μπαταρίας

Είναι ένα προϊόν σε μορφή σπρέι με βάση ορυκτέλαια, ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία των πόλων και των συνδέσεων της μπαταρίας.

- Προστατεύει τις επαφές από το νερό, το αλάτι, τη βρωμιά και τα οξέα.
- Αφήνει μια προστατευτική επιστρώση μακράς διάρκειας.
- Συμβατό με όλα τα μέταλλα, με βαμμένες και πλαστικές επιφάνειες.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σπρέι	150ml	12	1427099

Loctite 8021,

Λιπαντικό Σπρέι Σιλικόνης

Λιπαντικό γενικής χρήσης και προστατευτικό κατά της διάβρωσης σε μορφή σπρέι. Προλαμβάνει το κόλλημα, το μπλοκάρισμα και τα ενοχλητικά τριξίματα που προκαλούνται από την επιφανειακή τριβή.

- Δεν επηρεάζει βαμμένες ή πλαστικές επιφάνειες.
- Προϊόν υδροαπωθητικό, δεν ξηραίνεται ούτε φεύγει με το πλύσιμο.

Κατάλληλο για εξαρτήματα που λειτουργούν σε συνθήκες χαμηλών φορτίων, όπως μεντεσέδες πόρτας, καπάκια κιβωτίων, κλειδαριές, ράγες ολίσθησης καθισμάτων, μαξιλαράκια κεφαλής καθισμάτων αυτοκινήτων, ηλιοροφές κλπ.

Προστατεύει επιφάνειες από λάστιχο, από τη γήρανση.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σπρέι	400 ml	12	1427653

Λιπανση & Επεξεργασία Επιφανειών



Loctite 8104, Γράσο Σιλικόνης

Το ισχυρότερο γράσο από όλες τις κατηγορίες λιπαντικών. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και εγγυάται την καλύτερη λίπανση σε όλες τις συνθήκες εργασίας. Η περιεκτικότητά του σε σιλικόνη το κάνει ανθεκτικό σε κρούσεις και κραδασμούς. **Ιδανικό για O-Rings.**



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σωληνάριο	75 ml	12	1427372
Δοχείο	1 L	6	1427373

Loctite 8102,

Γράσο Υψηλής Θερμοκρασίας

Ισχυρό γράσο βιομηχανικού βαθμού για διαχρονική λίπανση και αντοχή σε θερμοκρασίες από -30°C έως και +200°C.

Χρησιμοποιείται κυρίως σε δομικά μηχανήματα όπου απαιτείται αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Φυσίγγιο	400 gr	12	1427369


Loctite 8103,

Γράσο γενικής χρήσης με MoS₂

Γράσο με ειδική φόρμουλα MoS₂ (διθειούχο μολυβδαίνιο) για αντοχή σε ισχυρές καταπονήσεις και υψηλά φορτία (γρανάζια, ρουλεμάν, άξονες, οδηγούς ιμάντων μεταφοράς κλπ).



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Φυσίγγιο	400 gr	12	1427371

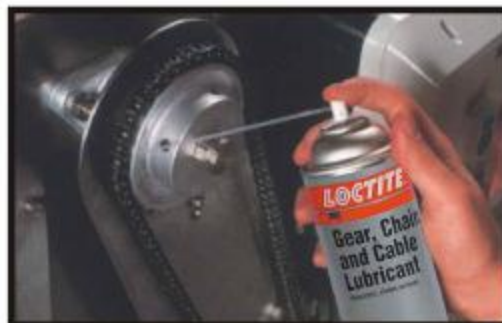

Σπρέι Γράσου Αλυσίδας

Διαφανές γράσο με μεγάλη συγκολλητική ικανότητα, ειδικά σχεδιασμένο για τη λίπανση ανοιχτών, ταχύτητα κινούμενων μηχανισμών, όπως αλυσίδες και γρανάζια, γάντζοι, κλειδαριές κλπ.

- Λιπαίνει, προστατεύει και μειώνει τις φθορές.
- Αντέχει σε υψηλές πιέσεις, υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλες φυγοκεντρικές δυνάμεις.
- Ανθεκτικό στο νερό.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός Παραγγελίας
Σπρέι	355 ml	12	1427094